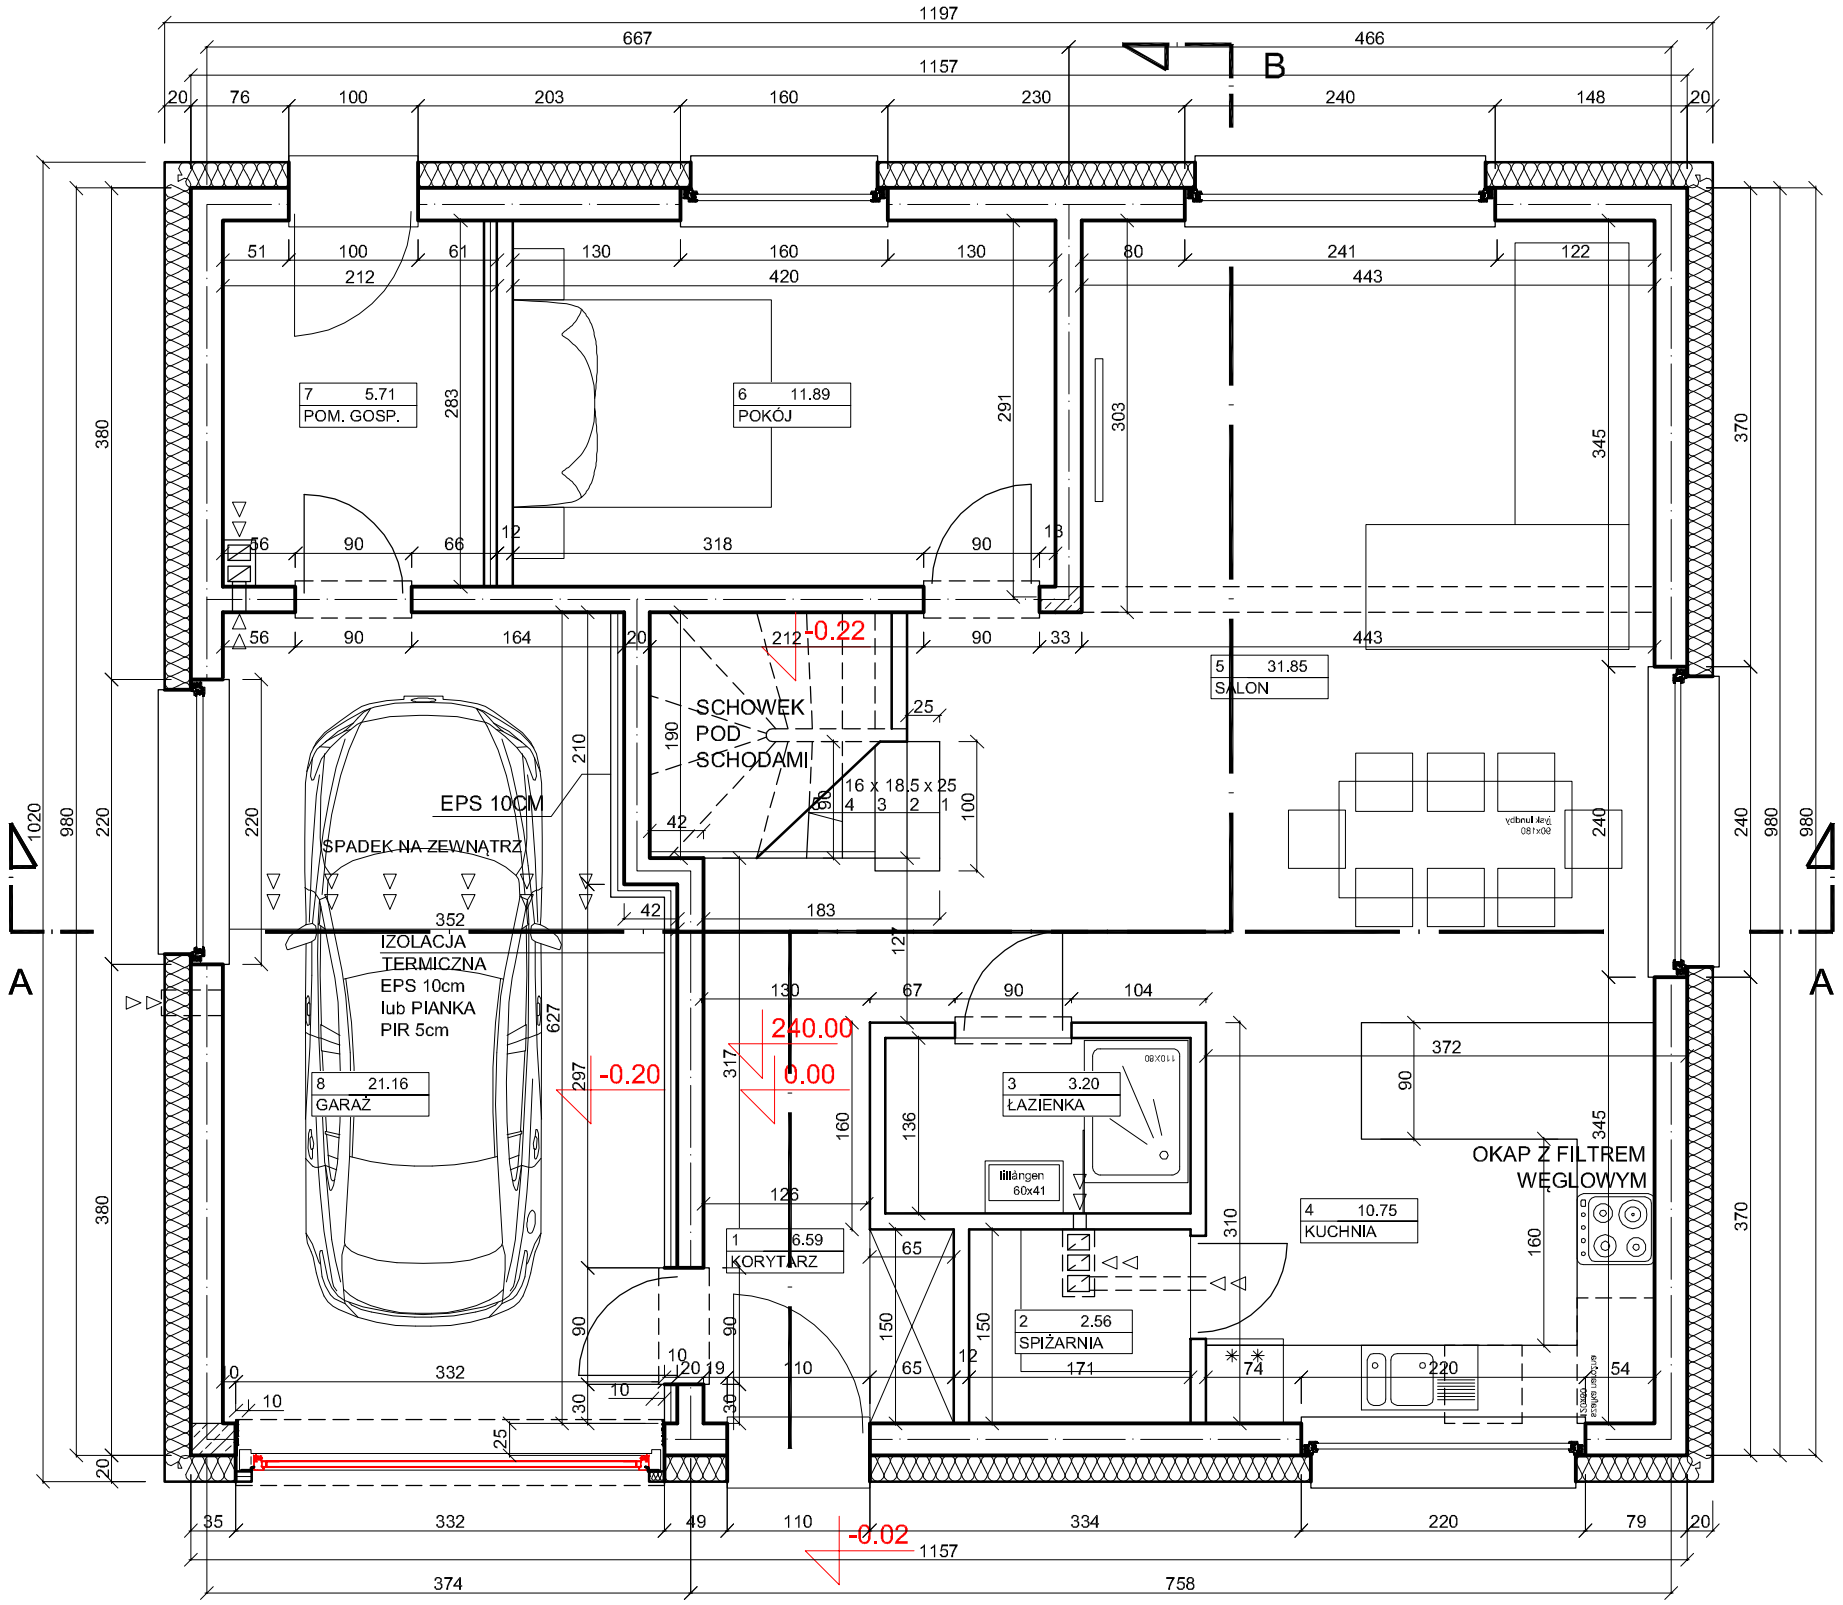

ZESTAWIENIE POW. UŻYTKOWEJ
WG. NORMY PN-ISO 9836:1997 i
wytycznychRozporządzenia w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego &11.2, 2)

PARTER

1 KORYTARZ	6.59
2 SPIŻARNIA	2.56
3 ŁAZIENKA	3.20
4 KUCHNIA	10.75
5 SALON	31.85
6 POKÓJ	11.89
7 POM. GOSP.	5.71
SUMA:	72.55m2
+ GARAŻ	21.16

PODDASZE

1 HALL	6.40
2 POKÓJ	16.15
3 POKÓJ	16.15
4 PRALNIA	7.45
5 POKÓJ	16.25
6 GARDEROBA	7.12
7 ŁAZIENKA	7.92
SUMA:	77.44m2

ŁĄCZNA POW. UŻYTKOWA
149.99m2

+ GARAŻ	21.16

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:	122,1m2
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:	244.2m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:	149.99m2
PARTER:	72.55m2
PODDASZE:	77.44m2

ekoTypowy#50 podstawa

RYSUNEK POGLĄDOWY JEST WŁASNOŚCIĄ
DOMY PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.O.

typowe.projekty@gmail.com tel. 517 301 336

SPIŻARNIA: POD BETONEM PODKŁADOWYM DOPROWADZIĆ RURĄ 80mm POWIETRZE Z ZEWNĄTRZ(WLOT ZABEZPIECZONY SIATKĄ 3x3) ZAŚ KRATKĘ NAWIEWNĄ POSADOWIĆ NAD PODŁOGĄ NA TAKIEJ WYSOKOŚCI OD NIEJ BY YŁA 30cm WYŻEJ NIŻ POZIOM WLOTU POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO DO TEJ RURY. DRZWI BEZ SZCZELINY PRZY PODŁODZE. ZASTOSOWAĆ ODDZIELNY WYWIE KANAŁEM WYPROWADZONYM PONAD DACH I ZAKOŃCZYĆ NASADĄ WSPOMAGAJĄCĄ (ZAŁĄCZANY W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY LUB WILGOTNOŚCI)