


IZOLACJA EPS 20cm PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ ZAPOBIEGAJĄCA MOSTKOWI TERMICZEMU NA ŚCIANIE

IZOLACJA EPS 15cm PO WIERZCHU ŚCIANY SZCZYTOWEJ ZAPOBIEGAJĄCA MOSTKOWI TERMICZEMU NA ŚCIANIE

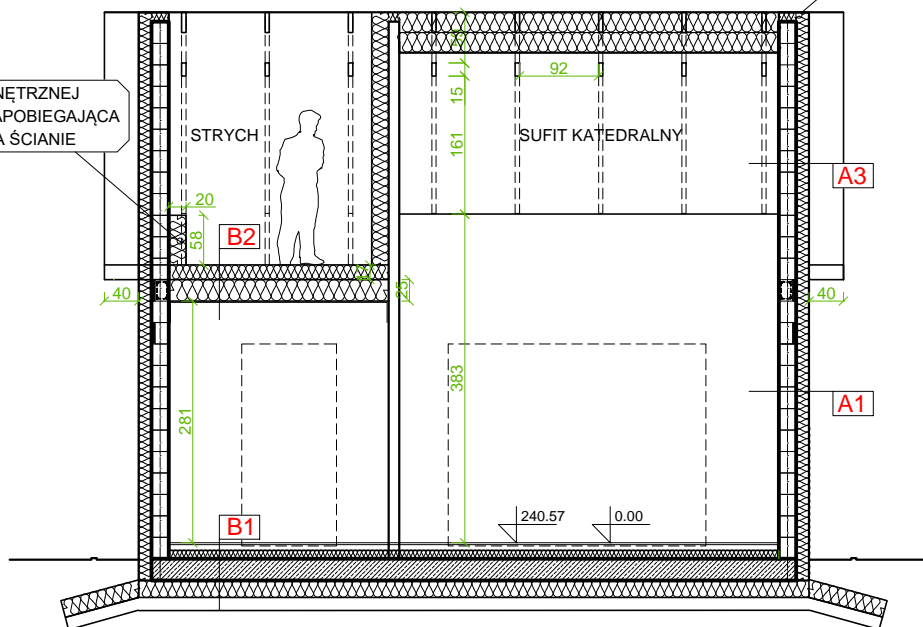

PRZEKRÓJ B-B

A1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
TYNK GIPSOWY	0.01
PERLIT GĘSTOŚĆ 390kg/m3	0.50
TYNK MINERALNY	0.005
-	-
-	-
ŁĄCZNIE	0.50

A3 ŚCIANA SZCZYTOWA	
TYNK GIPSOWY	0.01
STYROPIAN	0.25
BK GĘSTOŚĆ 400kg/m3	0.25
STYROPIAN	0.2
TYNK MINERALNY	0.005
-	-
-	-
ŁĄCZNIE	0.7

B1 PŁYTA FUNDAMENTOWA	
CERAMIKA	0.02
WYLEWKA BETONOWA	0.07
STYROPIAN EPS 200	0.1
PŁYTA FUNDAMENTOWA	0.25
XPS	0.2
BETON PODKŁADOWY	0.15
GRUNT RODZIMY	-
ŁĄCZNIE	0.79

B2 STROP NAD PARTEREM	
TYNK GIPSOWY	0.02
STROP DREWNIANY	0.15
FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
2X20cm WEŁNA MINERALNA	0.2
OSB 22mm	0.07
WARSTWA WYKONCZENIOWA	0.02
-	-
ŁĄCZNIE	0.44

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 63.96m2
 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 63.96m2
 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 50.83m2
 PARTER 50.83m2

ekoTypowy#74 podstawa
 RYSUNEK POGLĄDOWY JEST WŁASNOŚCIĄ
 DOMY PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.O.
 typowe.projekty@gmail.com tel. 517 301 336