


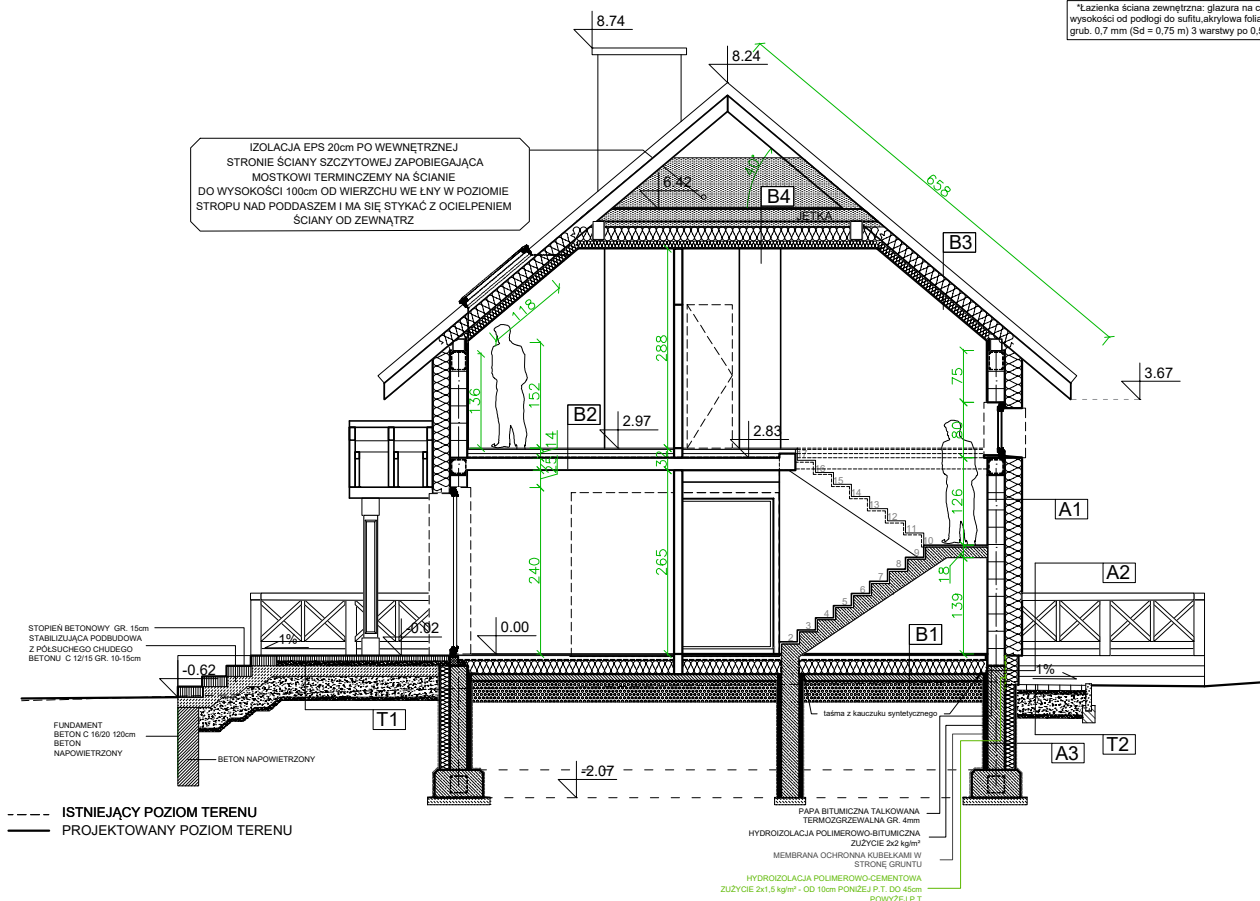

*Lazienka ściana zewnętrzna; glazura na całej wysokości od podłogi do sufitu, akrylowa folia w płynie grub. 0,7 mm (Sd = 0,75 m) 3 warstwy po 0,5 kg/m2

IZOLACJA EPS 20cm PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ ZAPOBIEGAJĄCA MOSTKOWI TERMICZNYM NA ŚCIANIE DO WYSOKOŚCI 100cm OD WIERZCHU WE ŁNY W POZIOMIE STROPU NAD PODDASZEM I MA SIĘ STYKAĆ Z OCIEPLENIEM ŚCIANY OD ZEWNĄTRZ

STOPIEŃ BETONOWY GR. 15cm
STABILIZUJĄCA PODBUDOWA
Z PÓLSZCZEGO CHUDEGO
BETONU C 12/15 GR. 10-15cm

FUNDAMENT
BETON C 16/20 120cm
BETON
NAPOWIERZCHNI

--- ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU
— PROJEKTOWANY POZIOM TERENU

INFORMACJE:
CELEM UNIKNIĘCIA ZAGROŻENIA KONDENSACJĄ PARY WODNEJ W DACHU NAD PODDASZEM
PROJEKTUJE SIĘ:
FARBA WEWNĘTRZNA W ŁAZIENCIE Sd>0165m (U >550)
FOLIA PAROIZOLACYJNA O OPORZE Sd>20m
WIATROIZOLACJA PRZEPUSZCZALNOŚĆ PARY WODNEJ 1300g/m2 24h
KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA WENTYLACJI PRZESTRZENI NAD WIATROIZOLACJĄ
KONTROLATAMI GRUBOŚCI 40mm ORAZ OTWORAMI WLOTOWYMI O POWIERZCHNI
116cm2/m I WYLOTOWYMI W KALENICY O POWIERZCHNI MINIMUM 2230cm2.
PRZY OKNAH POŁACIOWYCH KONIECZNIE ZAPEWNIĆ WYLOTY I WYLOTY
POWIERZCHNI ZA POMOCĄ DACHÓWEK WENTYLUJĄCYCH TUŻ POD I NAD
OKNEM ABY UNIKAĆ TZW. STREF MARTWYCH W POŁACI DACHOWEJ.

PAPA BITUMICZNA TALKOWANA
TERMÓZGRZEWALNA GR. 4mm
HYDROIZOLACJA POLIMEROWO-BITUMICZNA
ZUŻYCIE 2kg/m2
MEMBRANA OCHRONNA KUBELKAMI W
STRONIE GRUNTU
HYDROIZOLACJA POLIMEROWO-CEMENTOWA
ZUŻYCIE 2x1,5 kg/m2 - OD 10cm PONIŻEJ P.T. DO 45cm
POWYŻEJ P.T.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 103.02m2
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 206.04m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 145.98m2
PARTER 74.10m2
PODDASZE 71.88m2

A1 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - farba silikonowa jednokrotnego krycia Sd < 0,03 m (μ < 115) - wyprawa mineralna grub. 1 mm (μ < 12) - warstwa szpachlowa zbrojona siatką szklaną, grub. 3 mm (μ < 46) - styropian EPS-80 lambda 0,031 - 25cm -BK gęstość 500kg/m3 - 24cm - tynk cementowo-wapienny - 1,5cm - farba wewnętrzna Sd > 0,24m (μ > 750)	B3 - STROPDACH SKOŚNY - dachówka ceramiczna - lata 4x5 - kontrfata 4x5 - wiatroizolacja przepuszczalność pary wodnej 1300 g/m2 24h - krokwie 8x18cm - wełna mineralna - 30cm - stelaż płyt g-k - folia paroizolacyjna o oporze Sd > 20 m - zabudowa z płyt g-k - farba wewnętrzna Sd > 0,165 m (m > 550) Dla zapewnienia prawidłowej wentylacji stosować kontrfaty wysokości 40mm, oraz oknami wlotowymi pod okapami o powierzchni 116cm2m i wylotowymi i wylotowymi w ścianach szczytowych o powierzchni nie mniejszej niż 2230 cm2 w każdym ze szczytów lub w kalenicy.
A2 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - COKÓŁ - hydrofobowy tynk cokołowy (tynk z żywicy syntetycznej) - styropian EPS 100 - 20cm - hydroizolacja polimerowo - cementowa - pustak szalunkowy żalutowy - 25cm - hydroizolacja polimerowo - bitumiczna	B4 - STROP NAD PODDASZEM - płyta OSB - 2,2cm (z nawierconymi otworami 20mm w rozstawie diagonalnym 30cm) - jętki 2x6x18cm - pustka powietrzna - wełna mineralna - 30cm - stelaż płyt g-k - folia paroizolacyjna o oporze Sd > 20 m - zabudowa z płyt g-k - farba wewnętrzna Sd > 0,165 m (m > 550)
A3 - ŚCIANY FUNDAMENTOWE - membrana fundamentowa ochronna /kunikami w stronę gruntu/ - styropian XPS - 10cm - hydroizolacja polimerowo - bitumiczna - pustak szalunkowy żalutowy - 25cm - hydroizolacja polimerowo - bitumiczna - styropian XPS - 5cm - membrana fundamentowa ochronna	T1 - SCHODY ZEWNĘTRZNE - kostka brukowa - 6 cm - wysiewka kamienna frakcja 2-8mm- 5cm - podsypka z chudego betonu pólsluchego - 10-15cm - podsypka żwirowo - piaskowa 0-61,5mm - 30cm - podsypka piaskowa frakcja do 2mm- 5cm (warstwa odsączająca)
B1 - PODŁOGA NA GRUNCIE - posadzka - 2cm - wylewka cementowa zbrojona - 7cm - folia PE - 0,2 mm - styropian XPS lambda 0,035 - 2x10cm - masa polimerowo-bitumiczna bezrozpuszczalnikowa x2 - beton podkładowy C16/20 - 10cm - folia PE - 0,2 mm - kruszywo płukane 6-16mm - 25-30cm - grunt rodzimy po zdjęciu humusu	T2 - OPASKA Z KREWĘŻNIEM BETONOWYM - kostka brukowa - 6 cm - wysiewka kamienna frakcja 2-8mm- 5cm - podbudowa żwirowo - piaskowa zagęszczona mechanicznie 0-31,5mm - 10-15cm - podbudowa żwirowo - piaskowa zagęszczona mechanicznie 31,5mm- 61,5mm - 15-25cm - podsypka piaskowa frakcja do 2mm- 5cm (warstwa odsączająca - opcjonalnie)
B2 - STROP NAD PARTEREM - posadzka - 2cm - wylewka cementowa zbrojona - 6cm - styropian XPS- 6cm - folia PE - 0,2mm - strop monolityczny żelbetonowy - 18cm - tynk gipsowy - 1,5cm	T3 - TARAS DREWNIANY - deska tarasowa - 2,8 cm - legary drewniane 20x22/ 6x20 cm

ekoTypowy#81 podstawa
RYSUNEK POGLĄDOWY JEST WŁASNOŚCIĄ
DOMY PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.O.
typowe.projekty@gmail.com tel. 517 301 336