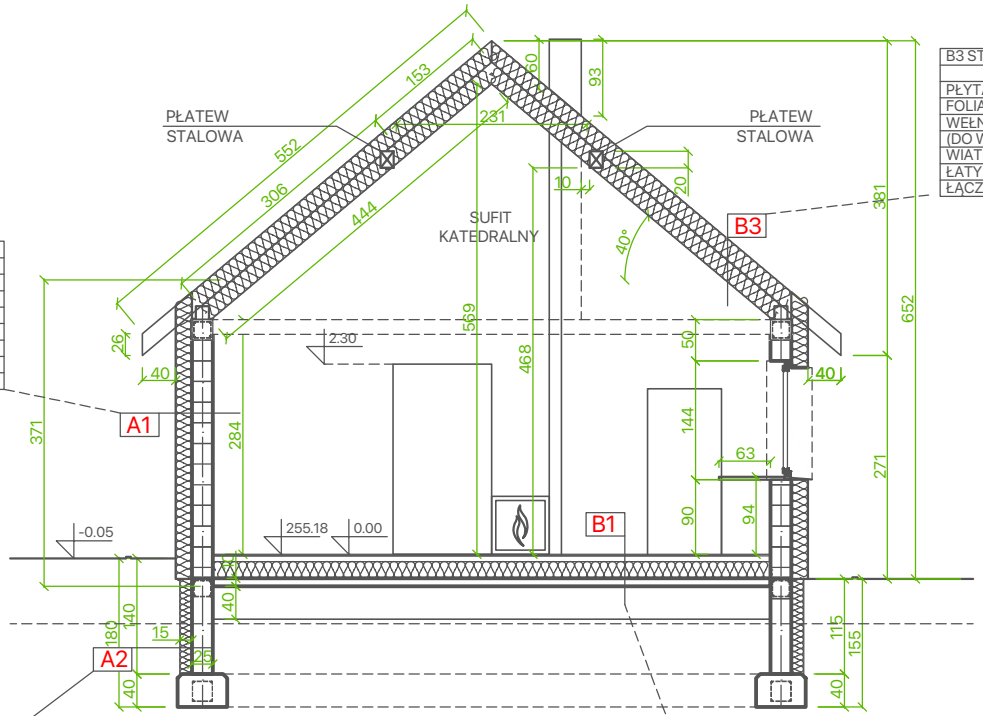


A1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	m
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	0.015
BK GĘSTOSC 600kg/m3	0.25
STYROPIAN	0.20
TYNK MINERALNY	0.005
-	-
-	-
-	-
ŁĄCZNIE	0.45

B3 STROPODACH SKOŚNY	
PŁYTA G-K	0.012
FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
WEŁNA MINERALNA	0.20
(DO WYBORU INWESTORA)	
WIATROIZOLACJA	-
ŁATY / KONTRŁATY	0.04x0.05
ŁĄCZNIE	0.28

A2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA	m
ŚCIANA ŻELBETOWA	0.25
HYDROIZOLACJA KMB	0.02
XPS	0.15
-	-
FOLIA KUBEŁKOWA	-
-	-
ŁĄCZNIE	0.40

B1 PODŁOGA NA GRUNCIE	m
CERAMIKA	0.02
WYLEWKA BETONOWA	0.07
STYROPIAN	0.1-0.2
BETON PODKŁADOWY	0.1
POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA	~0.9
-	-
-	-
ŁĄCZNIE	zmienne

PRZEKRÓJ C-C

ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU

PROJEKTOWANY POZIOM TERENU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:	139.5m2
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:	139.5m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:	109.04m2
PARTER	109.04m2
PODDASZE	-

ekoTypowy#85 podstawa

RYSUNEK POGLĄDOWY JEST WŁASNOŚCIĄ
DOMY PASYWNE EKOTYPOWE.PL SP. Z O.O.

typowe.projekty@gmail.com tel. 517 301 336